

Instructions d'opération

“ OCL(B)3 “

(3 codes, 3 relais)

Le clavier à code **OCL(B)3** est spécialement conçu pour la commande des ouvreportes. Les codes activent 3 sorties potentiel libre du relais. La programmation est faite par le clavier. Les codes d'ouvertures de max. 6 chiffres sont programmables. En cas du coupure de tension les codes restent mémoriser.

INSTALLATION DU “ OCL(B)3 “

Le clavier est connecté au décodeur par un câble de **2 fils**. Le sortie du **relais (NO-COM)** est connecté avec l'ouvre-porte (parallèle avec le bouton poussoir). Quand ces raccordements sont faites, on peut alimenter (24 V) le clavier à code. Le **OCL”B”3** est prêt à être mis en service.

Après avoir composé le code d'ouverture valable et appuyé sur la touche représentant la cloche, la **DEL rouge** du clavier s'allume et le relais s'excite pendant **3 secondes**. A chaque fois que vous appuyez sur une chiffre, le relais d'excite pendant **3 secondes**. La porte de garage ou la grille peut être refermée ou réouverte, pour une période de **15 sec.**, sans pour autant devoir composer à nouveau le code. Si vous avez composé un mauvais code, la **DEL rouge** commence à clignoter. Vous pouvez introduire votre code correct dès que la **DEL rouge** est éteint.

PROGRAMMATION DU CODE D'OUVERTURE 1

- 1.Mettez **DIP 1** sur “**ON**”
- 2.Entrez le nouveau code d'ouverture : max. 6 chiffres
- 3.Appuyez sur le touche “**P**” pour confirmer
- 4.Mettez **DIP1** sur “**OFF**”
- 5.La **DEL rouge** s'allume pour **2sec**. Pour confirmer.



Remarque:

Pour la programmation du code d'ouverture **2 et 3** il faut suivre la maniere de programmation comme ci-dessus mais travailler par le **DIP 2** et (3+4).

Technische Daten

Technical Data

Caracteristiques Techniques

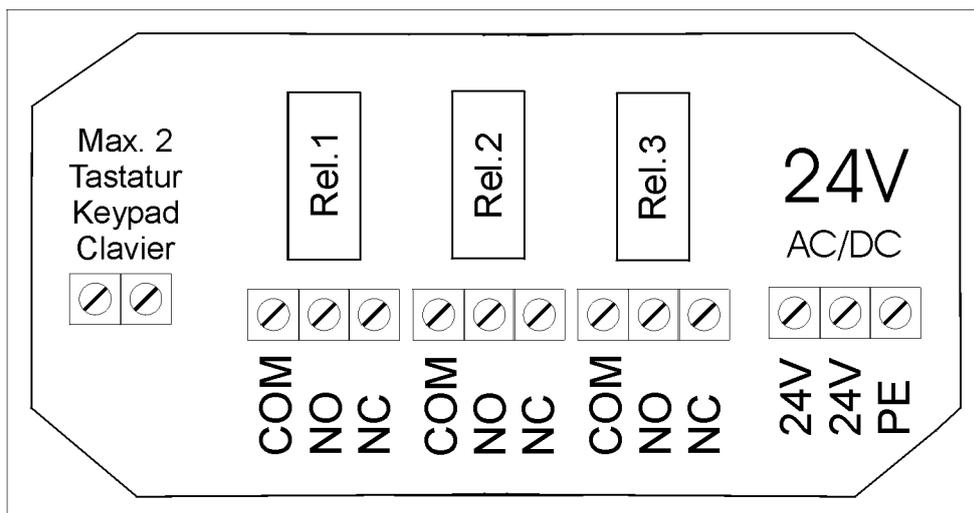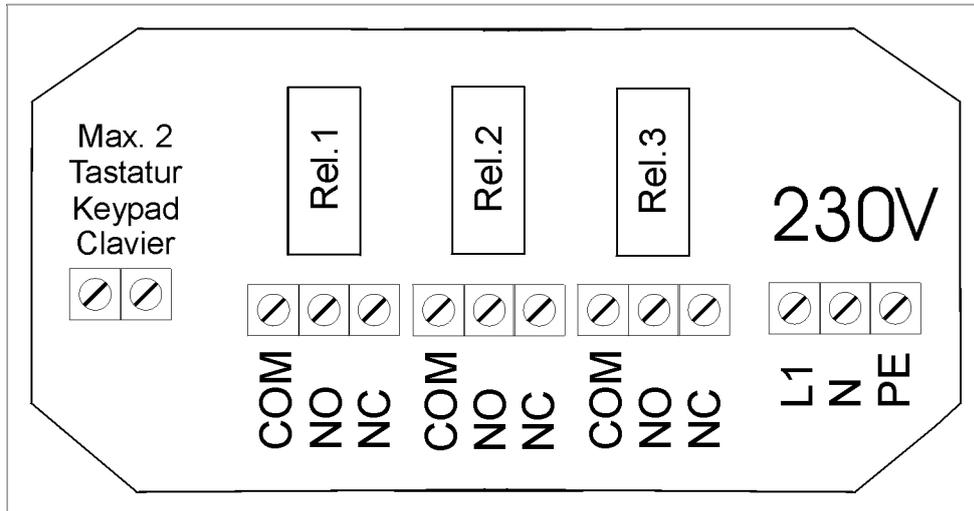

Spannungsversorgung / Power / Alimentation

230V-AC

24V AC/DC

- 3 potentialfreier Relaisausgang max. 8A/250V
- 3 potential-free relay output max. 8A/250V
- 3 sortie de relais potentiel de max. 8A/250V
- 3 Öffnungscode (max. 6 - stellige Codezahl)
- 3 access-code (max. 6 digit)
- 3 codes d'ouverture de max. 6 chiffres